

NETIS 登録製品
KT-230144-A



LED 投光機

LEDだから無給油で
一晩中点灯できる

- 一晩無給油で点灯可能
- 大光量300Wでメタハラ400Wの明るさ
- 3段階の調光機能付き



連続運転時間
(ヤンマー発電機G900iS2使用時)

LB030CC-1


300W	10 時間
200W	13 時間
100W	14 時間

※商品に発電機は含まれません。

※車種による

LED300W
LB030CC-1

10時間



照度分布図(単位lx) 1マス(5m×5m)

運転コストも削減

1年間の燃料費

LED300W

78,500円

メタハラ400W

125.600円

※ヤンマー発電機G900iS使用 1日10時間 年間200日稼動で計算
ガソリン1L=157円[全国平均2012.3月]

300W、200W、100Wの3段階から選べ
用途に応じて運転時間を延長可能。

初期点灯も再点灯もLEDなら
すぐにMAXの明るさに。

LED	0分
メタハラ	3～5分

再点灯時間

振動でランプが割れにくく安心。

消灯後すぐバルーン布を収納可能。


LED	70℃
メタハラ	186℃

ランプ表面温度
室内で1時間点灯

ランプ交換の手間を削減。

LED 40,000時間
メタハラ 9,000時間


■外形寸法図 (単位: mm)

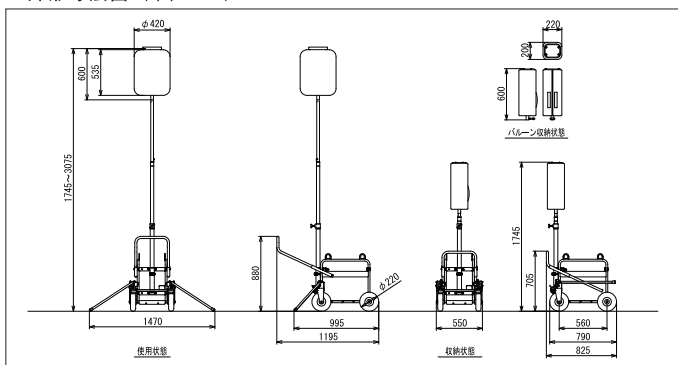

■仕様

投 光 機	型式		LB030CC-1
	電圧(V)		AC100
	周波数(Hz)		50/60
	電流(A)		3.3
	ランプ	種類	LED
		調光(W)	300/200/100
		全光束(lm)	40000/30000/16000※1
		使用可能温度範囲(℃)	-10～40
	マスト	マスト形式	伸縮式3段(エアブレーキ付)
		マスト操作	手動伸縮
	台車	タイヤ	外径220mm 空気入りタイヤ(2.50-4)
		タイヤ空気圧	245kPa(2.5kgf/cm²)
		ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ
	寸法	作業時(LxWxH)(mm)	1195x1470x1745～3075
		収納時(LxWxH)(mm)	825x550x1745
質量	灯部(kg)	9	
	マスト(kg)	2.2	
	台車(kg)	33.4	
	総質量(kg)	44.6	
推奨発電機		G900iS2	

※1 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。



- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
<https://www.light-boy.com>

販売店

- 北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市青葉区区役所町田南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾2-9-8-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県稲沢市尾上町学丁2-33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0852) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁5-0 TEL (092) 441-0928
- ヤマト運輸株式会社 (〒901-2223) 沖縄県那覇市博多区大町1-11-12 TEL (098) 898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055)福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993
yanmar.com

151CAT003 23年12月作成